







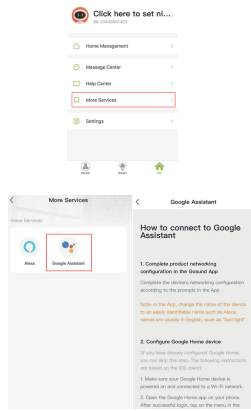



料号:  
名称: SP111-gosund匈牙利说明书  
尺寸: 60\*80mm/128g双铜对粉/10折页/gosund

 <p><b>Mini okos csatlakozóaljzat</b> <b>Használati útmutató</b></p>	<p>Mi van a csomagolásban? <b>Írányítható csatlakozóaljzat</b> <b>Használati útmutató</b></p>  <p>1. KI/BE kapcsológomb 2. Lángálló ház 3. Dugvilla 4. Csatlakozó aljzat</p> <p>Megjegyzés: a KI/BE kapcsolót újraindító gombként is lehet használni.</p>	<p>Hosszan nyomva tartva változik a fényjelzés sűrűsége és visszaállítja a csatlakozóaljzat gyári beállításait. Csak akkor tartsa hosszan nyomva, ha biztos benne, hogy törölni szeretné a beállításait.</p> <p>Megjegyzés: inkább kapcsolja ki a csatlakozóaljzatot, ha kihúzza a konnektorból.</p> <p><b>Paraméterek:</b> Feszültsége: AC 230 V Áramerősség: 15 A (max) AC frekvencia: 50 Hz Üzemhőmérséklet: -20 ~ 45°C WIFI frekvencia: 2,4 Ghz Összteljesítmény: 3450W</p>	<p>Telepítse a „Gosund” alkalmazást</p> <p>1. A „Gosund” alkalmazást az Apple App áruházban, ill. a Google Play áruházban töltheti le, vagy szkennelje be az alábbi QR kódot és telepítse az alkalmazást.</p> 	<p>Az ingyenes „Gosund” alkalmazás az iOS 8.0 és újabb, vagy az Android 4.4 és újabb operációs rendszerű mobileszközökkel kompatibilis.</p> <p>Csatlakoztassa a csatlakozóaljzatot az alkalmazáshoz</p> <p>A. Egyszerű mód (ajánlott)</p> <p>1. Ellenőrizze, hogy van-e áramellátása a csatlakozóaljzatnak, majd nyissa meg a „Gosund” alkalmazást és kattintson az „eszköz hozzáadása” gombra, vagy a „+” jelre az oldal jobb felső sarkában, és válassza ki a „csatlakozóaljzat” lehetőséget.</p> <p>2. 5 másodpercig hosszan tartsa nyomva az eszköz ki/be kapcsoló gombját, amíg a jelzőfénye gyorsan villogni nem kezd, ekkor az oldal átlép az „eszköz hozzáadása” oldalra.</p>	<p>3. Ellenőrizze, hogy a jelzőfény gyorsan villog-e, és hagyja jóvá az alkalmazásban.</p> <p>4. Válassza ki a helyi wifi hálózatot és adja meg a jelszót, majd erősítse meg.</p> <p>5. Várja meg a sikeres konfigurálást, majd kattintson a „kész” gombra.</p> <p>B. AP Mód</p> <p>1. Váltson át „AP módra”, ha az egyszerű mód nem járt sikerrel.</p> <p>Az AP mód az „eszköz hozzáadása” oldalon a jobb felső sarokban található.</p> <p>2. Tartsa nyomva hosszan a KI/BE kapcsoló gombot, amíg a jelzőfény nem kezd lassan villogni.</p> <p>3. Ellenőrizze, hogy a jelzőfény lassan villog-e, és hagyja jóvá az alkalmazásban.</p> <p>4. Válassza ki a helyi wifi hálózatot és adja meg a jelszót, majd erősítse meg.</p>	<p>5. Kattintson a „kapcsolódás most” gombra, válassza ki a „Smart Life xxx” wifi hotspotot, majd lépjen vissza a „Gosund” alkalmazásba.</p> <p>6. Várja meg a sikeres konfigurálást, majd kattintson a „kész” gombra.</p> <p>Ismerje meg a „Gosund” alkalmazást!</p> <p>A. Eszközök</p> <p>A felsorolt eszközöket hozzáadhatja az oldal jobb felső sarkában található „+” gombra kattintva.</p> <p>1. Kapcsolók</p> <p>A kapcsolók segítségével bárhol KI/BE kapcsolhatja az eszközt. Csak internetkapcsolatra van szükség, és kezelheti az otthonában található eszközöket.</p>	<p>Kattintson az oldal jobb felső sarkában található ikonra, ekkor módosíthatja az eszköz nevét vagy csoportot is létrehozhat (ha több eszközzel rendelkezik), így egyszerre több eszközt is KI/BE kapcsolhat.</p> <p>2. Időzítő</p> <p>Beállíthatja az eszközök KI/BE kapcsolását egy adott idő elteltével is, ha ezt a funkciót használja.</p> <p>3. Visszaszámlálás</p> <p>A visszaszámláló időzítővel automatikusan kikapcsolhatja a működésben lévő háztartási eszközöket.</p> <p>B. Hátterek</p> <p>Ezzel a funkcióval módosíthatja a képernyő kinézetét.</p>	 <p>A felhasználók a Profilban kezelhetik személyes információikat, főként az alábbiakat: a működésben lévő háztartási eszközöket.</p>	 <p>Biztonsági információk</p> <p>Az eszköz beltéri használatra és száraz környezetre készült, és a használati útmutatóban szereplő feszültség értékek mellett használható.</p>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-

<p>Kérjük, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha a termék szállítás közben megsérült.</p> <p>Kérjük, hogy csak megfelelő állapotú csatlakozóaljzatot használjon, gyermekektől távol.</p> <p>Kérjük, biztonsági okokból teljesen dugja be a konnektorba a csatlakozóaljzatot.</p> <p>Kérjük, ne szedje szét vagy szerelje össze a csatlakozóaljzatot, mert tönkretelheti vagy biztonsági kockázatokat okozhat.</p> <p>Hogyan használja az Amazon Echo alkalmazással?</p> <p>Az Amazon Alexa alkalmazás és fiók, Gosund alkalmazás és fiók (a</p>	<p>felhasználóknak saját fiókot kell regisztrálniuk, a régiójánál válasszák ki az Egyesült Államokat), Echo, Echo Dot, Tap vagy egyéb Amazon hangvezérelt alkalmazások használatakor konfigurálást követően nevezze át az eszközt.</p> <p>Az eszköz neve egy angol szó legyen (az Amazon Echo egyelőre csak az angol nyelvet támogatja). Állítsa be az Alexa alkalmazás Echo hangvezérlését.</p> <p>1. Lépjen be az Alexa fiókba a jelszavával (ha még nem regisztrált, először tegye meg). Belépést követően kattintson a bal felső sarokban lévő menüre, majd a „Beállítások”-ra, és válassza</p>	<p>ki az „Új eszköz beállítása” lehetőséget.</p> <p>2. Válassza ki az eszközt (például az Echo-t) Amikor megjelenik a megfelelő oldal, hosszan nyomja meg az Echo eszközön látható pöttyöt, amíg a fény sárgára nem vált. Majd kattintson az alkalmazásban a „folytatás”-ra. (megjegyzés: ekkor a mobiltelefon nem tudja megnyitni a VPN szoftvereket)</p> 	<p>4. Egy bemutatkozó videót követően először kattintson a tovább gombra, majd automatikusan a főoldalra kerül. Ekkor az Echo sikeresen csatlakozott az Alexa alkalmazáshoz a wifin keresztül.</p> <p>Hagyja jóvá az eszközt az Alexa alkalmazásban</p> <p>1. Válassza ki az eszközt a lehetőségeknél és keresse meg a „Gosund”-ot a menüben, válassza ki az eredményeknél és kattintson az engedélyezésre.</p> <p>2. Adja meg a felhasználónevet és jelszót, amivel előzetesen regisztrált (az alkalmazás csak egyesült államokbeli fiókokat támogat). Ha a jobb oldalon látható oldalt látja, ez azt jelenti, hogy az</p>	<p>Alexa fiókot sikeresen összekapcsolta a Smart Life fiókkal</p>  <p>Az okos csatlakozóaljzat irányítása hangvezérléssel</p> <p>Az előző lépés után Echo hangvezérléssel is tudja irányítani a csatlakozóaljzatot.</p> <p>1. Eszközök keresése:</p> <p>Először mondja az Echo-nak: „Echo (vagy Alexa), keresd meg az eszközeimet”.</p>	<p>Az Echo ekkor elkezdi keresni az eszközöket, amelyeket a Gosund alkalmazásban hozzáadott és körülbelül 20 másodperc múlva megmutatja a találatokat. Vagy kattintson az Alexa alkalmazásban az „eszközök keresése” gombra, és látni fogja a találatokat.</p> <p>Megjegyzés: Hangvezérléshez használja az Echo nevet, vagy a következő három név valamelyikét:</p> <p>Alexa/Echo/Amazon.</p> <p>2. Eszközök irányítása</p> <p>A felhasználók a következő utasításokkal irányíthatják eszközeiket:</p> <p>Alexa, kapcsold be [a hűtő csatlakozóaljzatát]</p> <p>Alexa, kapcsold ki [a hűtő csatlakozóaljzatát]</p>	<p>Figyelem: az eszköz nevének meg kell egyeznie a Gosund alkalmazásban használt névvel.</p>  <p>Hogyan csatlakozzon a Google assistant alkalmazáshoz?</p> <p>Nyissa meg a Gosund alkalmazást → Saját fiók → További szolgáltatások → Google Assistant kiválasztása</p>	 <p>Garancia</p> <p>A Mini csatlakozóaljzatra korlátozott garanciát nyújt a Gosund a terméket vásárlónak, amely a</p>	<p>gyártási és anyagjellegű hibákra terjed ki a vásárlástól számított 24 hónapon át (a kopásból és elhasználódásból, átalakításból, helytelen használatból, figyelmetlenségből, balesetből, illetéktelen szervizelésből vagy természeti katasztrófákból eredő hibák nem tartoznak a garancia körébe).</p> <p>A garancia ideje alatt a hibák azonosítását követően a terméket kicserélik, ha azt a vásárlást igazoló nyugtával együtt megküldik.</p> <p>Lépjen kapcsolatba velünk</p> <p>A termékekkel kapcsolatos érdeklődéseiket és megjegyzéseiket kérjük, a service.eu@gosund.com címre küldjék meg, mi pedig a lehető leggyorsabban válaszolni fogunk. Köszönjük segítségét!</p>	<p>Gyártó:</p> <p>shenzhen Gosund Technology Co., Ltd.</p> <p>Cím: No. 14 Difu Road, Gushu Community, Xixiang Street, Bao an District, Shenzhen</p> <p>www.gosund.com</p> <p>email: service.eu@gosund.com</p> <p>Probléma esetén kövesse a Gosund facebook</p> 
-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	-18-	-19-	-20-